

Калорифер КП-Ск 3-рядный

Типоразмеры №1–12 · теплопроизводительность до 556,7 кВт · производительность по воздуху до 25 000 м³/ч

Расчётные условия

Теплоноситель	насыщенный водяной пар	Скорость теплоносителя, м/с	0,32±0,016
Давление пара, МПа	0,1	Макс. давление теплоносителя, МПа	1,2
Температура воздуха на входе, °С	-20	Макс. температура теплоносителя, °С	170
Массовая скорость воздуха, кг/(м²·с)	3,6		

Технические характеристики

Обозначение	Q тепл., кВт	Q возд., м³/ч	F поверх., м²	S фронт., м²	S сечения, м²	Ходов	Масса, кг
КП-Ск 3-1	37	2 000	9,85	0,2	0,000943	1	31
КП-Ск 3-2	47,4	2 500	12,14	0,248	0,000943	1	35
КП-Ск 3-3	60	3 150	14,42	0,295	0,000943	1	39
КП-Ск 3-4	75,4	4 000	16,71	0,342	0,000943	1	44
КП-Ск 3-5	98,4	5 000	21,29	0,437	0,000943	1	56
КП-Ск 3-6	50,7	2 500	13,26	0,267	0,000846	1	38
КП-Ск 3-7	65,4	3 150	16,34	0,329	0,000846	1	44
КП-Ск 3-8	83,2	4 000	19,42	0,392	0,000846	1	50
КП-Ск 3-9	103,5	5 000	22,5	0,455	0,000846	1	56
КП-Ск 3-10	135,6	6 300	28,66	0,581	0,000846	1	68
КП-Ск 3-11	360	16 000	83,12	1,66	0,002576	1	176
КП-Ск 3-12	556,7	25 000	125,27	2,488	0,003881	1	259

Габаритные и присоединительные размеры, мм

Обозначение	A	A1±3	A2	A3	A4	B	B1±3	B2	Dy	L	S	n	n2
КП-Ск 3-1	250	426	450	82,5	—	500	578	602	50	700	180	4	2
КП-Ск 3-2	250	426	450	82,5	—	625	703	727	50	825	180	5	2
КП-Ск 3-3	250	426	450	82,5	—	750	828	852	50	950	180	6	2
КП-Ск 3-4	250	426	450	82,5	—	875	953	977	50	1075	180	7	2
КП-Ск 3-5	250	426	450	82,5	—	1125	1203	1227	50	1325	180	9	2


Обозначение	A	A1±3	A2	A3	A4	B	B1±3	B2	Dy	L	S	n	n2
КП-Ск 3-6	375	551	575	82,5	—	500	578	602	50	700	180	4	3
КП-Ск 3-7	375	551	575	82,5	—	625	703	727	50	825	180	5	3
КП-Ск 3-8	375	551	575	82,5	—	750	828	852	50	950	180	6	3
КП-Ск 3-9	375	551	575	82,5	—	875	953	977	50	1075	180	7	3
КП-Ск 3-10	375	551	575	82,5	—	1125	1203	1227	50	1325	180	9	3
КП-Ск 3-11	875	1050	1075	290	495	1625	1703	1727	65	1825	180	13	7
КП-Ск 3-12	1375	1551	1575	415	745	1625	1703	1727	80	1825	180	13	11

Подбор типоразмера и цена — 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru. Инженер отвечает в течение 1 рабочего дня.

Калорифер паровой КП-СкЗ

313

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КП-СкЗ

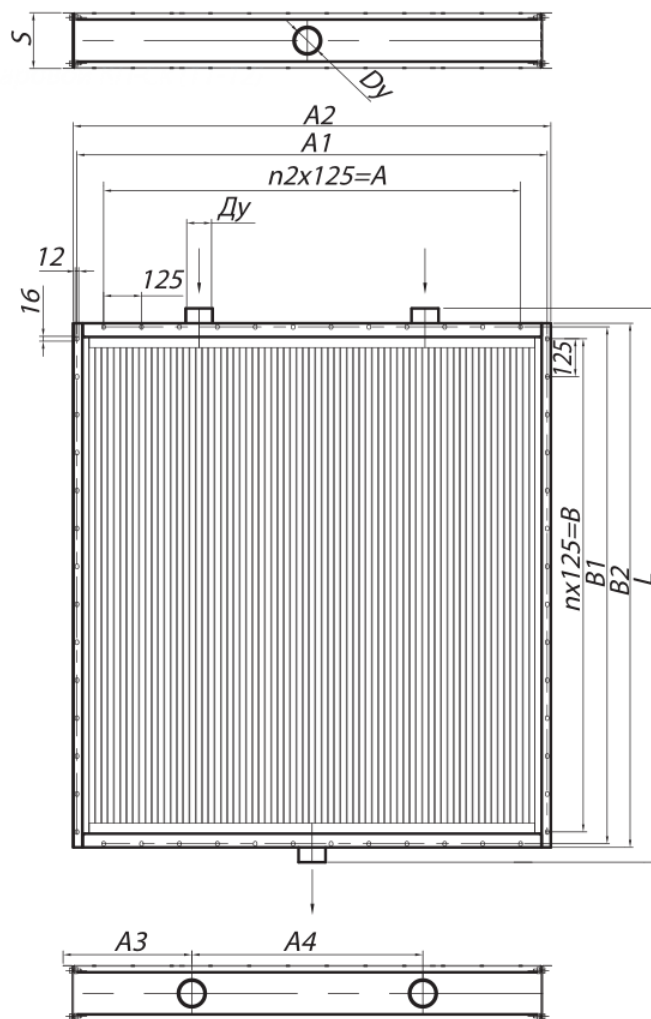

Промышленная вентиляция

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КП-СкЗ

Габаритные размеры	A, мм	A1±3, мм	A2, мм	A3, мм	A4, мм	B, мм	B1±3, мм	B2, мм	Ду, мм	L, мм	S, мм	n	n2
КП-СкЗ-1	250	426	450	82.5	—	500	578	602	50	700	180	4	2
КП-СкЗ-2	250	426	450	82.5	—	625	703	727	50	825	180	5	2
КП-СкЗ-3	250	426	450	82.5	—	750	828	852	50	950	180	6	2
КП-СкЗ-4	250	426	450	82.5	—	875	953	977	50	1075	180	7	2
КП-СкЗ-5	250	426	450	82.5	—	1125	1203	1227	50	1325	180	9	2
КП-СкЗ-6	375	551	575	82.5	—	500	578	602	50	700	180	4	3
КП-СкЗ-7	375	551	575	82.5	—	625	703	727	50	825	180	5	3
КП-СкЗ-8	375	551	575	82.5	—	750	828	852	50	950	180	6	3
КП-СкЗ-9	375	551	575	82.5	—	875	953	977	50	1075	180	7	3
КП-СкЗ-10	375	551	575	82.5	—	1125	1203	1227	50	1325	180	9	3
КП-СкЗ-11	875	1050	1075	290	495	1625	1703	1727	65	1825	180	13	7
КП-СкЗ-12	1375	1551	1575	415	745	1625	1703	1727	80	1825	180	13	11