

Калорифер КСк 3-рядный

Типоразмеры №1–12 · теплопроизводительность до 556,7 кВт · производительность по воздуху до 25 000 м³/ч

Расчётные условия

Теплоноситель	горячая или перегретая вода	Массовая скорость воздуха, кг/(м²·с)	3,6
Температура входа, °C	150	Скорость теплоносителя, м/с	0,7±0,035
Температура выхода, °C	70	Макс. давление теплоносителя, МПа	1,2
Температура воздуха на входе, °C	-20	Макс. температура теплоносителя, °C	170

Технические характеристики

Обозначение	Q тепл., кВт	Q возд., м³/ч	F поверх., м²	S фронт., м²	S сечения, м²	Ходов	Масса, кг
КСк 3-1	37	2 000	9,85	0,2	0,00086	4	31
КСк 3-2	47,4	2 500	12,14	0,248	0,00086	4	35
КСк 3-3	60	3 150	14,42	0,295	0,00086	4	39
КСк 3-4	75,4	4 000	16,71	0,342	0,00086	4	44
КСк 3-5	98,4	5 000	21,29	0,437	0,00086	4	56
КСк 3-6	50,7	2 500	13,26	0,267	0,00077	4	38
КСк 3-7	65,4	3 150	16,34	0,329	0,00077	4	44
КСк 3-8	83,2	4 000	19,42	0,392	0,00077	4	50
КСк 3-9	103,5	5 000	22,5	0,455	0,00077	4	56
КСк 3-10	135,6	6 300	28,66	0,581	0,00077	4	68
КСк 3-11	360	16 000	83,12	1,66	0,00235	4	176
КСк 3-12	556,7	25 000	125,27	2,488	0,00355	4	259

Габаритные и присоединительные размеры, мм

Обозначение	A	A1±3	A2	A3	B	B1±3	B2	Dy	L	S	n	n2
КСк 3-1	250	426	450	305	500	578	602	32	650	180	4	2
КСк 3-2	250	426	450	305	625	703	727	32	775	180	5	2
КСк 3-3	250	426	450	305	750	828	852	32	900	180	6	2
КСк 3-4	250	426	450	305	875	953	977	32	1025	180	7	2
КСк 3-5	250	426	450	305	1125	1203	1227	32	1275	180	9	2


Обозначение	A	A1±3	A2	A3	B	B1±3	B2	Dy	L	S	n	n2
КСк 3-6	375	551	575	430	500	578	602	32	650	180	4	3
КСк 3-7	375	551	575	430	625	703	727	32	775	180	5	3
КСк 3-8	375	551	575	430	750	828	852	32	900	180	6	3
КСк 3-9	375	551	575	430	875	953	977	32	1025	180	7	3
КСк 3-10	375	551	575	430	1125	1203	1227	32	1275	180	9	3
КСк 3-11	875	1050	1075	912	1625	1703	1727	50	1775	180	13	7
КСк 3-12	1375	1551	1575	1392	1625	1703	1727	50	1775	180	13	11

Подбор типоразмера и цена — 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru. Инженер отвечает в течение 1 рабочего дня.

Калорифер водяной КСк 3

307

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КСк 3

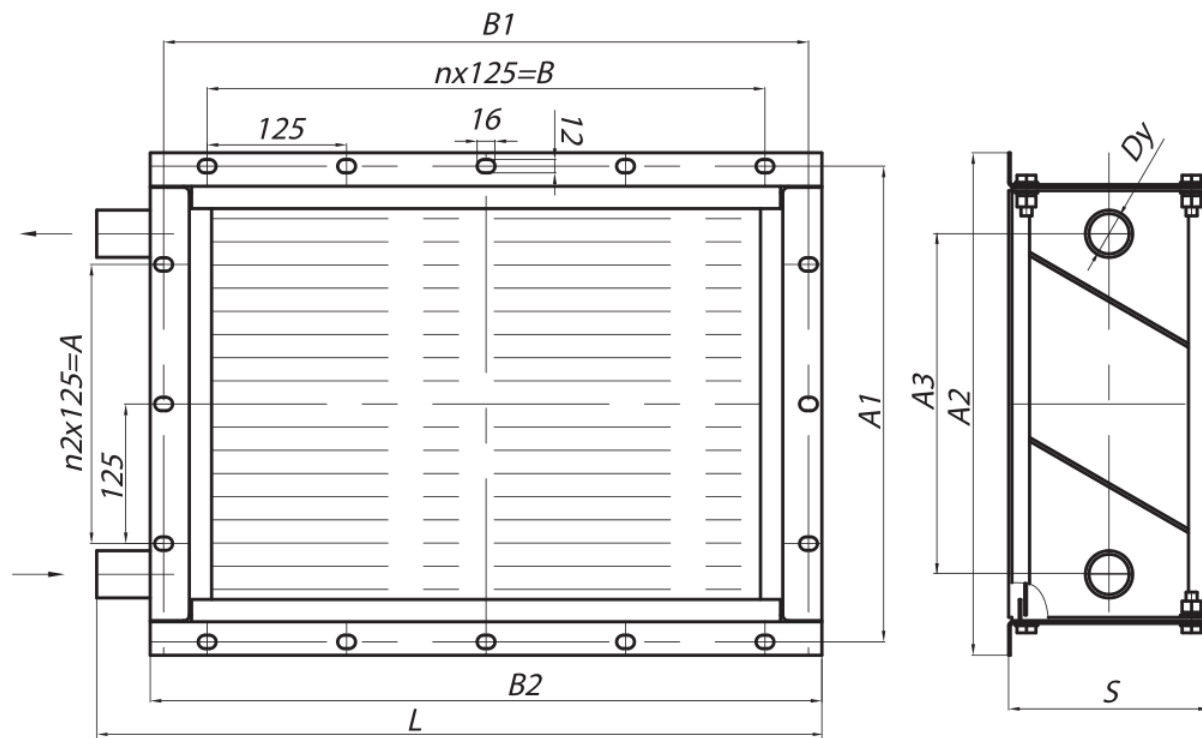

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КСк 3

Обозначение калорифера	A, мм	A1±3, мм	A2, мм	A3, мм	B, мм	B1±3, мм	B2, мм	Dy, мм	L, мм	S, мм	n	n2
КСк 3-1	250	426	450	305	500	578	602	32	650	180	4	2
КСк 3-2	250	426	450	305	625	703	727	32	775	180	5	2
КСк 3-3	250	426	450	305	750	828	852	32	900	180	6	2
КСк 3-4	250	426	450	305	875	953	977	32	1025	180	7	2
КСк 3-5	250	426	450	305	1125	1203	1227	32	1275	180	9	2
КСк 3-6	375	551	575	430	500	578	602	32	650	180	4	3
КСк 3-7	375	551	575	430	625	703	727	32	775	180	5	3
КСк 3-8	375	551	575	430	750	828	852	32	900	180	6	3
КСк 3-9	375	551	575	430	875	953	977	32	1025	180	7	3
КСк 3-10	375	551	575	430	1125	1203	1227	32	1275	180	9	3
КСк 3-11	875	1050	1075	912	1625	1703	1727	50	1775	180	13	7
КСк 3-12	1375	1551	1575	1392	1625	1703	1727	50	1775	180	13	11