

Калорифер КСк 4-рядный

Типоразмеры №1–12 · теплопроизводительность до 648,4 кВт · производительность по воздуху до 25 000 м³/ч

Расчётные условия

Теплоноситель	горячая или перегретая вода	Массовая скорость воздуха, кг/(м²·с)	3,6
Температура входа, °C	150	Скорость теплоносителя, м/с	0,7±0,035
Температура выхода, °C	70	Макс. давление теплоносителя, МПа	1,2
Температура воздуха на входе, °C	-20	Макс. температура теплоносителя, °C	170

Технические характеристики

Обозначение	Q тепл., кВт	Q возд., м³/ч	F поверх., м²	S фронт., м²	S сечения, м²	Ходов	Масса, кг
КСк 4-1	43,4	2 000	12,88	0,2	0,00113	4	37
КСк 4-2	58,5	2 500	16,87	0,248	0,00113	4	42
КСк 4-3	70,4	3 150	18,86	0,295	0,00113	4	48
КСк 4-4	88,7	4 000	21,85	0,342	0,00113	4	53
КСк 4-5	115,4	5 000	27,84	0,437	0,00113	4	66
КСк 4-6	59,1	2 500	17,42	0,267	0,00102	4	45
КСк 4-7	76,1	3 150	21,47	0,329	0,00102	4	53
КСк 4-8	97	4 000	25,52	0,392	0,00102	4	61
КСк 4-9	120,5	5 000	29,57	0,455	0,00102	4	68
КСк 4-10	157,6	6 300	37,66	0,581	0,00102	4	85
КСк 4-11	417,7	16 000	110,05	1,66	0,00312	4	223
КСк 4-12	648,4	25 000	166,25	2,488	0,00471	4	331

Габаритные и присоединительные размеры, мм

Обозначение	A	A1±3	A2	A3	B	B1±3	B2	Dy	L	S	n	n2
КСк 4-1	250	426	450	305	500	578	602	32	650	180	4	2
КСк 4-2	250	426	450	305	625	703	727	32	775	180	5	2
КСк 4-3	250	426	450	305	750	828	852	32	900	180	6	2
КСк 4-4	250	426	450	305	875	953	977	32	1025	180	7	2
КСк 4-5	250	426	450	305	1125	1203	1227	32	1275	180	9	2


Обозначение	A	A1±3	A2	A3	B	B1±3	B2	Dy	L	S	n	n2
КСк 4-6	375	551	575	430	500	578	602	32	650	180	4	3
КСк 4-7	375	551	575	430	625	703	727	32	775	180	5	3
КСк 4-8	375	551	575	430	750	828	852	32	900	180	6	3
КСк 4-9	375	551	575	430	875	953	977	32	1025	180	7	3
КСк 4-10	375	551	575	430	1125	1203	1227	32	1275	180	9	3
КСк 4-11	875	1050	1075	912	1625	1703	1727	50	1775	180	13	7
КСк 4-12	1375	1551	1575	1392	1625	1703	1727	50	1775	180	13	11

Подбор типоразмера и цена — 7 (499) 110-23-06, request@akvent.ru. Инженер отвечает в течение 1 рабочего дня.

Калорифер водяной КСк 4

309

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КСк 4

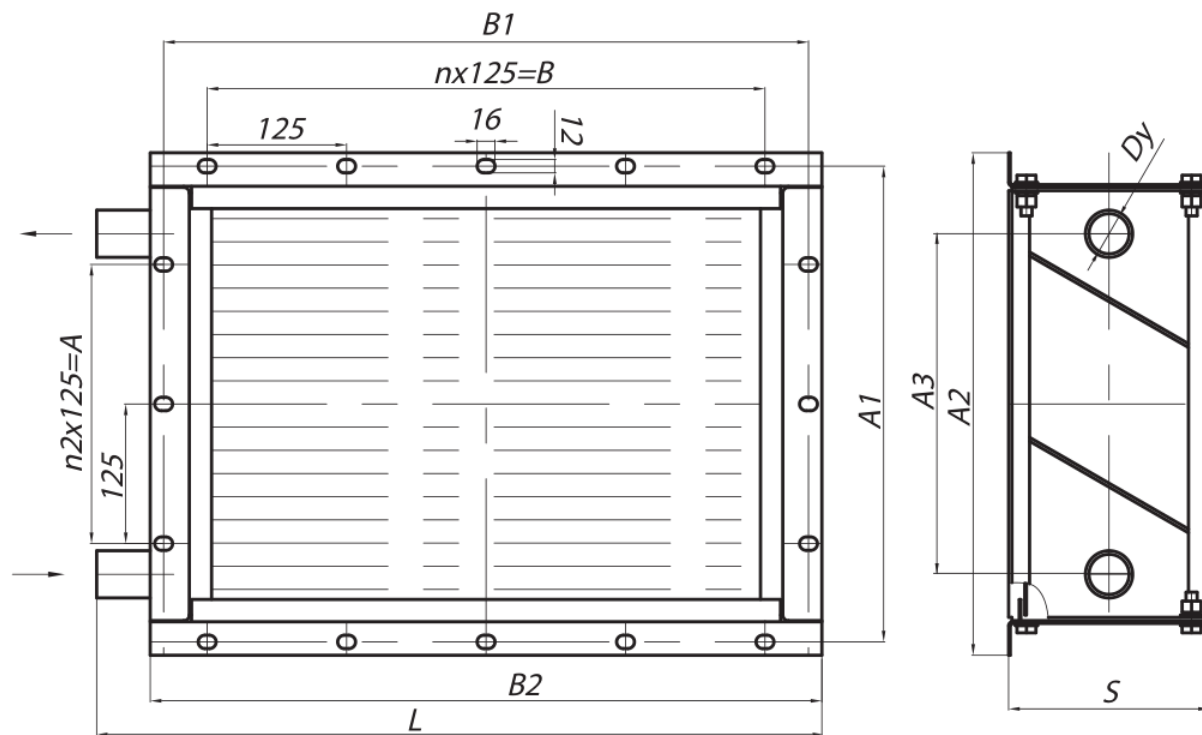

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КСк 4

Обозначение калорифера	A, мм	A1±3, мм	A2, мм	A3, мм	B, мм	B1±3, мм	B2, мм	Dy, мм	L, мм	S, мм	n	n2
КСк 4-1	250	426	450	305	500	578	602	32	650	180	4	2
КСк 4-2	250	426	450	305	625	703	727	32	775	180	5	2
КСк 4-3	250	426	450	305	750	828	852	32	900	180	6	2
КСк 4-4	250	426	450	305	875	953	977	32	1025	180	7	2
КСк 4-5	250	426	450	305	1125	1203	1227	32	1275	180	9	2
КСк 4-6	375	551	575	430	500	578	602	32	650	180	4	3
КСк 4-7	375	551	575	430	625	703	727	32	775	180	5	3
КСк 4-8	375	551	575	430	750	828	852	32	900	180	6	3
КСк 4-9	375	551	575	430	875	953	977	32	1025	180	7	3
КСк 4-10	375	551	575	430	1125	1203	1227	32	1275	180	9	3
КСк 4-11	875	1050	1075	912	1625	1703	1727	50	1775	180	13	7
КСк 4-12	1375	1551	1575	1392	1625	1703	1727	50	1775	180	13	11